ELPHOS LED LAMP

Product Series　VOL.1

初めに、神は天地を創造された。
地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。
神は言われた。「光あれ。」こうして、光があった。
神は光を見て、良しとされた。神は光と闇を分け、
光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一日の日である。
（創世記　1：1～5）

ELPHOSは”神の光”というヘブライ語です。
ELPHOS LED LAMPが照らされる日本の全ての所へ神様の祝福が
溢れますように　㈱GLORYは心こめて祈ってます。

GLORY Co., LTD.

日本を照らす　GLORY LED LAMP

弊社は、日本の SIGN & DISPLAY 業界に高品質、低価格の SIGN 関連素材を提供するために 1999 年 11 月に設立されました。現在は、SIGN 業界に欠かせない LED ライト製品の開発、製作、販売を通して関連業界に新たな旋風を起こしております。

• 光は太古から存在して、時代の発展とともに様々な形で進化をして来ました。
そして、LED ライトは現代の科学が生み出した最高、最良の光源です。
弊社は 2004 年から LED ライトの進化と開発に力を入れて、2006 年に世界初のアダプター内臓型 LED バー LAMP の商品化に成功し、経済性・機能性・環境性・利便性を備えた高品質、低価格の LED LIGHT PANEL と　LED BAR LAMP 製品を皆様に提供することを実現しました。最高・最良の LED LAMP の商品化により、より美しい都市景観・商業環境の創出はもちろん、社内や家庭など身近なところで手軽に使用することも可能になりました。

これからも高品質、低価格の LED 製品の開発に戦力を注ぎ、当社 LED 製品を通じて皆様の事業発展・社会貢献の一躍を担えるよう、なお一層精進して行く所存であります。
宜しくお願い申し上げます。

代表取締役　　申 東熙（シンドンヒ）

2013.07　京福電鉄　嵐山駅　キモノフォレスト「友禅の光林」

ELPHOS LED Product Contents

＜日本製＞ LED LIGHT PANEL

調光 PSE 防水 屋内 屋外

屋内／屋外

・日本で初めて PSE を取得した Light PANEL。
・半製品の導光板は平板光源に使用できます。

・薄型サイン
・コルトンサイン
・行灯サイン内部照明

LED 専用電源内臓バーランプ採用

42mm ／ 35mm フレーム
防水性能：IPx6

電源別置き半製品



７文字フレーム導光板

＜日本製＞ AC-100V LED 専用電源内臓 BAR LAMP

調光 PSE 防水 屋内 屋外

屋内／屋外

・棚下照明
・冷蔵ケース / ショウケース照明
・間接照明
・電飾看板用（屋内・屋外）
・景観照明
・ベース照明

LED 専用電源内臓



クリアカバー or 乳半カバー
防水性能：IPx6

LED 専用電源内臓



ドーム型 丸カバー

LED 専用電源内臓

両面ＬＥＤバーランプ
防水性能：IPx6

＜日本製＞ DC 24V Stick bar Lamp

屋内

屋内

・棚下照明（調光可）
・ショーケース照明
・装飾照明



Stick_bar
(クリアカバー or 乳半カバー)

Stick_bar(T5 乳半丸カバー)



Stick_bar(RGB 装飾)

DC 12V LED Module

防水 屋内 屋外

屋内外

GLX-ECO Series

GLX-ECO4
防水性能：IP68

GLX-ECO3S
防水性能：IP68

GLX-ECO2S
防水性能：IP68

GLX-ECO3S-RGB
防水性能：IP68

Full Color

RGB4
防水性能：IP68



RGB3
防水性能：IP68

CTM-300
防水性能：IP67

広角

HPE3
防水性能：IP68

・サイン内照
・チャンネル文字

Digital S&D Total Solution Company
株式会社 GLORY
www.gloryad.jp/
〒 115-0051 東京都北区浮間 4-23-25 GLORY ビル
TEL: (03) 3969-2591 FAX: (03) 3969-2592

ELPHOS LED LIGHT PANEL

PSE　防水　屋内　屋外　チャレンジ25 未来が変わる。日本が変える。

特徴

・パネルから出ている AC100V コードを
　コンセントに直接差し込むだけで利用可能！
・LED ランプユニット防水処理による屋外でも利用可能！
・フレーム厚さ 30mm。 フレーム巾標準 42mm(35mm 巾も有)
・特寸サイズも製作可能！（カスタムオーダー可能）
・ 4 辺開閉式でイメージの交換が簡単！

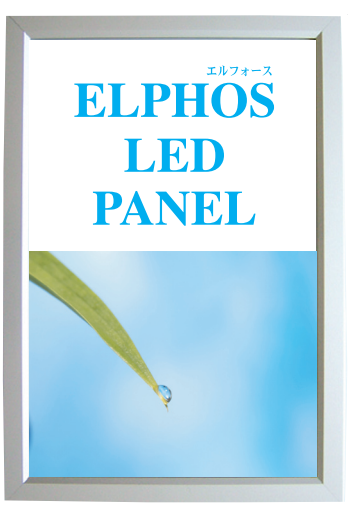

手で開閉し、透明カバーの間に出力物を挟み、カバーで覆う

High Technology
Characteristic

製 品 図

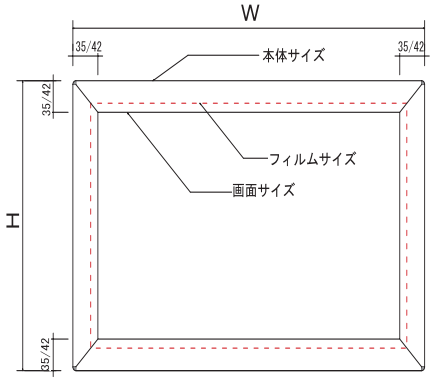

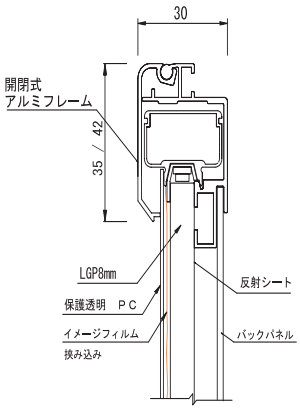

断面図

パネル構成図

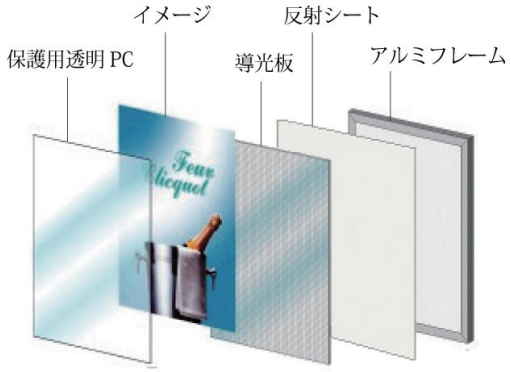

規格サイズ一覧

フレームサイズ (mm)		フィルムサイズ (mm)	画面サイズ (mm)	モジュール (mm)	LED 個数	消費電力 (W)
A0	925 x 1273	865 x 1213	841 x 1189	1200	144	46
A1	678 x 925	618 x 865	594 x 841	850	102	32.6
A2	504 x 678	444 x 618	420 x 594	600	72	23
A3	381 x 504	321 x 444	297 x 420	400	24(片辺)	7.7
B0	1114 x 1540	1054 x 1480	1030 x 1456	1450	174	55.7
B1	812 x 1114	752 x 1054	728 x 1030	1050	126	40
B2	599 x 812	539 x 752	515 x 728	750	90	28.8
B3	448 x 599	388 x 539	364 x 515	350	48	15
L1	1284 x 2484	1224 x 2424	1200 x 2400	2400	288	92

上記規格サイズ以外の、特寸サイズでも製作可能です。

上記のフレームサイズは 42mm 幅のフレームを使用した場合です。

＊仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

照度テスト

照度 TEST (lux)　　B0 Size(1114x1540)

U-CUT 導光板

・Uカッティング加工は、等間隔に近い格子状の
　U溝を裏面から彫刻加工しています。
・U型に彫られた溝は光源から遠くなるほど
　より一層明るくなり、高輝度で均一な発光面
　を実現しています。



Digital S&D Total Solution Company
株式会社 GLORY
www.gloryad.jp/
〒 115-0051 東京都北区浮間 4-23-25 GLORY ビル
TEL: (03) 3969-2591　　FAX: (03) 3969-2592

ELPHOS LED LIGHT PANEL

PSE　防水　屋内　屋外　チャレンジ25 未来が変わる。日本が変える。

LED 専用電源内臓型バーランプ

・LED 専用電源が内臓されているため、市販のアダプターが不要。
・LED ランプのメンテナンスが容易。

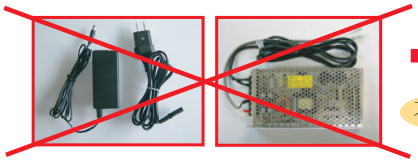

不要

アダプター内臓

防水処理による屋外使用可能

・ランプユニットの防水処理により、屋外使用が可能！

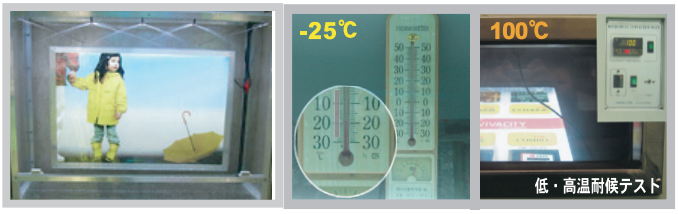

激温での優れた耐候性

・ランプユニットは極限の環境で優れた耐候性が認められています。

環境にやさしい素材

・Multi-BLU 源泉技術で EU RoHs（重金属使用規制）基準値 5mg 以内に合格しています。

	（水銀含有量）
ELPHOS LED	0 mg
蛍 光 灯	25 mg

経済性、長寿命

・効率の良い電力消費節約型 LED ランプユニットで蛍光灯消費電力より約 90%もの節電効果があり、従来の蛍光灯に比べ約１０倍の長寿命を実現しました。

	（1200x2400mm 基準）	寿命
ELPHOS LED	46W	40,000h
蛍 光 灯	480W	4,000h
オンサイン	1450W	15,000h

ELPHOS LED LIGHT PANEL 点灯耐候試験・５年以上続行中！

設置点灯開始時間
2007 年１０月２５日　９：００～
弊社倉庫前で、雨ざらし設置で
日夜表示し続ける
ELPHOS LED Light Panel です。
2013 年 8 月 28 日 16 時　時点
経過時間　51,223 時間　経過！
40,000h を超えて、なお問題なく点灯中！

↑昼間

↑夜間

設置事例

半製品７文字フレーム導光板パネル（電源別置き）

筐体の中に入れる平板光源として、
カスタムサイズで製作可能です。
（1200x2400 まで）

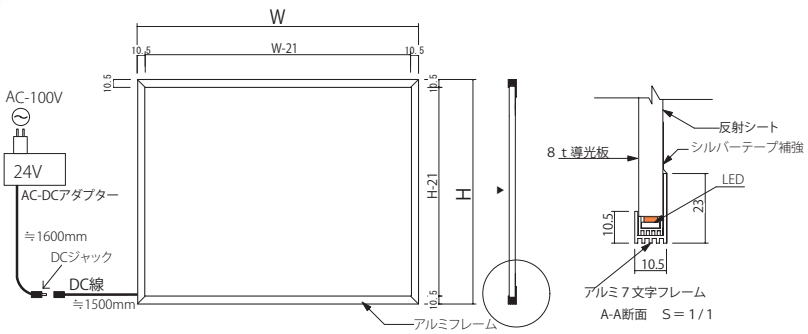

設置事例

Digital S&D Total Solution Company
株式会社 GLORY
www.gloryad.jp/
〒 115-0051 東京都北区浮間 4-23-25 GLORY ビル
TEL: (03) 3969-2591　　FAX: (03) 3969-2592

ELPHOS LED 間接・棚下用 BAR LAMP

PSE　防水　屋内　屋外　チャレンジ 25 未来が変わる。日本が変える。

特　徴

・アダプター内臓式で、コンセントに直接差し込むだけで、すぐに利用可能！
・バーランプごとに LED 個数に合わせて電流値を調整し、信頼できる高寿命！
＜設計寿命 40,000 時間＞
・受注生産の為、オリジナルサイズの製作が可能！
・渡りコードの利用でランプ連結が可能！
・専用ブラケットを利用し、施工が簡単！
・直結ピンの連結でつなぎ目の無い光源の演出ができます
・豊富なＬＥＤピッチと色温度を用意！

LED 専用電源内臓　入力電圧：AC100V

ELPHOS LED　間接照明　施工事例

天井間接照明

天井間接照明

サイン間接照明

手元照明

商業施設　通路間接照明

ELPHOS LED　棚下照明　施工事例

棚下照明（ラインコンセント）

棚下照明（埋め込み式）

棚下照明（木棚ビス止め）

棚下照明（ランプ連結）
マグネットによる取付

棚下照明＋行灯サイン（内照）

Digital S&D Total Solution Company
株式会社 GLORY
www.gloryad.jp/
〒 115-0051 東京都北区浮間 4-23-25 GLORY ビル
TEL: (03) 3969-2591　　FAX: (03) 3969-2592

ELPHOS LED 間接・棚下用 BAR LAMP

チャレンジ25 未来が変わる。日本が変える。

型番 (参考)

GLB — ＊＊＊ W

- GLB: GLORY-bar
- ＊＊＊: LED_Module Size
- W: Color

製品図

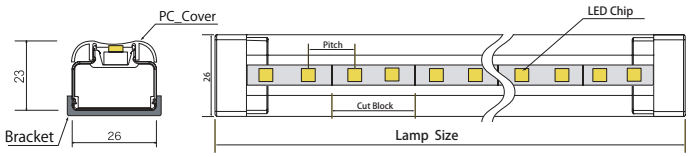

PSE 防水 屋内 屋外

GLB-312W （5800K）1090mm 参考測光データ

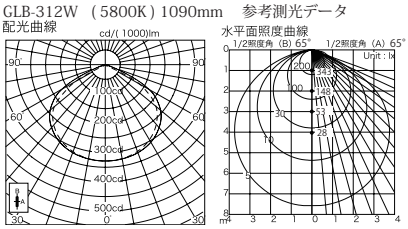

- LED 専用電源内臓　入力電圧：AC100V
- オプション防水で屋外にも対応！

型番 (参考)

GLB — D ＊＊＊ W

- GLB: GLORY-bar
- D: ドーム型カバー
- ＊＊＊: LED_Module Size
- W: Color

製品図

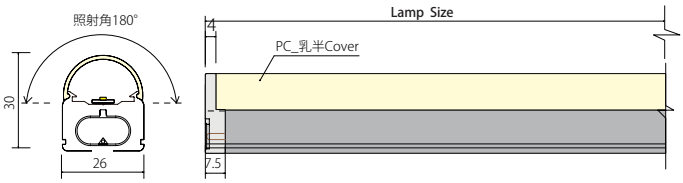

PSE 屋内

GLB-D-7020W （5800K）865mm 参考測光データ

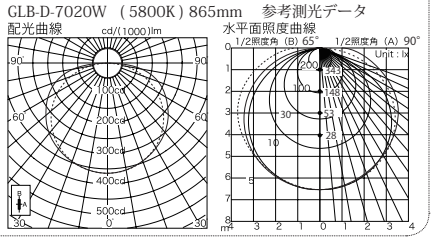

- LED 専用電源内臓　入力電圧：AC100V
- ドーム型乳半カバーで光を広拡散！

仕様 （Specifications）：LED-Module ごと参考 spec.

	LED 品名	GLB-312	GLB-317	GLB-325	GLB-333	GLB-350	7020_10.6	7020_16.5	RGB
仕様	LED_Chip	Small 3 in One Chip					Middle 1 in One Chip		—
	LED ピッチ	12.5mm	17.5mm	25mm	33mm	50mm	10.6mm	16.5mm	16.5mm
	最短ランプサイズ	410mm	392mm	407mm	403mm	407mm	440mm	407mm	407mm
	Cut 可能 LEDBlock	25mm	35mm	50mm	66mm	100mm	≒ 85mm	100mm	100mm
	最長ランプサイズ	2,410mm	2,422mm	2,407mm	2,449mm	2,407mm	1,460mm	2307mm	2,407mm
	室内用最長ランプサイズ	2,410mm	2,702mm	2,707mm	2,713mm	2,707mm	1,460mm	2307mm	2,707mm
	入力電圧 / 電源	AC:100V / LED 専用電源内臓（ＡＣ１００Ｖ直結可能）							
	照射角度	140° / 180°							
	動作環境温度	-20℃～+70℃ （寿命維持推奨温度 25℃）							
	本体材質	アルミニウム・ポリカーボネイト（透明・乳半）							
	適合基準・規格	安全基準：電気用品安全法（PSE）							
	使用環境	屋内 / 屋外＜オプションにて防水 (IPx6) ＞							
	調光	調光用電源内臓の場合のみ可							
	演色性	通常 Ra77 / 高演色性 Ra90					Ra90		—
	連結可能 m 数	15m	20m	30m	40m	60m	15m	20m	20m
	付属品	電源コード / 渡りコード / 直結ピン / 取付ブラケット							
棚900mm用参考値	灯具サイズ例	860mm	847mm	857mm	865mm	807mm	865mm	807mm	807mm
	LED 個数	68 個	48 個	34 個	26 個	16 個	80 個	48 個	48 個
	消費電力	14.4W	11.5W	8.2W	6.3W	3.84W	17W	10.2W	11.6W
	質量	363g	361g	362g	364g	348g	366g	348g	348g
	最大連結本数	17 本	23 本	35 本	47 本	75 本	17 本	25 本	24 本
	光束値 例 (取扱最大色温度)	1,156 lm	912 lm	714 lm	546 lm	336 lm	1,700 lm	1,000 lm	—
	300mm での直下照度 (参考値)	1,835 lx	1.530 lx	1,210 lx	920 lx	700 lx	2,465 lx	1550 lx	—
	LED 品名	GLB-312	GLB-317	GLB-325	GLB-333	GLB-350	7020_10.6	7020_16.5	RGB
	在庫状況・取扱い	◎：通常取扱い / ○：納期確認ください。 / △：相談							
光源色	W：昼光色 (6200K)	—	—	◎	◎	◎	○	◎	—
	W：昼白色 (5800K)	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	—
	W：白色 (4200K)	◎	◎	◎	△	△	◎	◎	—
	WW：電球色 (3000K)	◎	◎	◎	△	△	○	◎	—
	R：赤 (Red)	—	—	—	—	—	—	—	○
	G：緑（Green)	—	—	—	—	—	—	—	○
	B：青 (Blue)	—	—	—	—	—	—	—	○
	RGB	—	—	—	—	—	—	—	○
設置用途	棚下照明	◎	◎	◎	○	△	◎	◎	△
	間接照明	○	◎	◎	△	△	◎	◎	△
	電飾看板	△	○	◎	◎	◎	△	△	△

掲載内容・仕様・定格等は予告なく変更することがあります。また測定方法により数値は変動しますので予めご了承ください。

Digital S&D Total Solution Company
株式会社 GLORY
www.gloryad.jp/
〒 115-0051 東京都北区浮間 4-23-25 GLORY ビル
TEL: (03) 3969-2591　FAX: (03) 3969-2592

ELPHOS LED　棚 ライト

特　徴

・アダプター内臓式で、コンセントに直接差し込むだけで、すぐに利用可能！
・バーランプごとに LED 個数に合わせて電流値を調整し、信頼できる高寿命！
＜設計寿命 40,000 時間＞
・棚のブラケットの内内に、棚のブラケットの先端に、既存の棚取付用ブラケットフック等のパーツがそのまま使える。

LED 専用電源内臓　入力電圧：AC100V

型番 (参考)

GLB — T ＊＊＊ W

- GLB：GLORY-bar
- T：棚ライト
- ＊＊＊：LED_Module Size
- W：Color

製品図

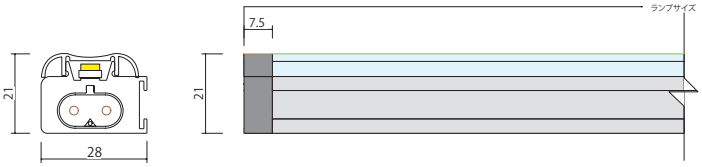

GLB — T D ＊＊＊ W

- GLB：GLORY-bar
- T：棚ライト
- D：ドーム型カバー
- ＊＊＊：LED_Module Size
- W：Color

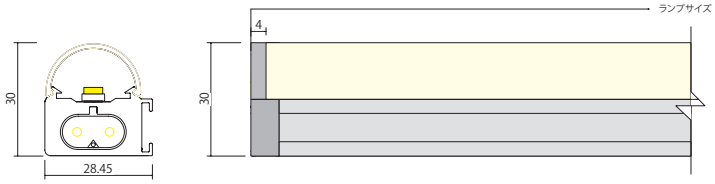

＊配光特性は、間接・棚下用 BAR LAMP を参考にしてください。

棚下ランプ設置方法

棚への取付方法

・ブラケットの内内に取付ける方法
・オーバーハング仕様にて取付ける方法
・棚板に直に取付ける方法
　>>取付金具（オプション）

灯具と灯具の連結方法

・横に連結する方法
・棚から棚へ縦に連結する方法
　>>渡りコード・直結ピン（オプション）

電源の接続方法

・ラインコンセントを使う方法
・２極ACコンセントを使う方法
　>>電源ケーブル（オプション）

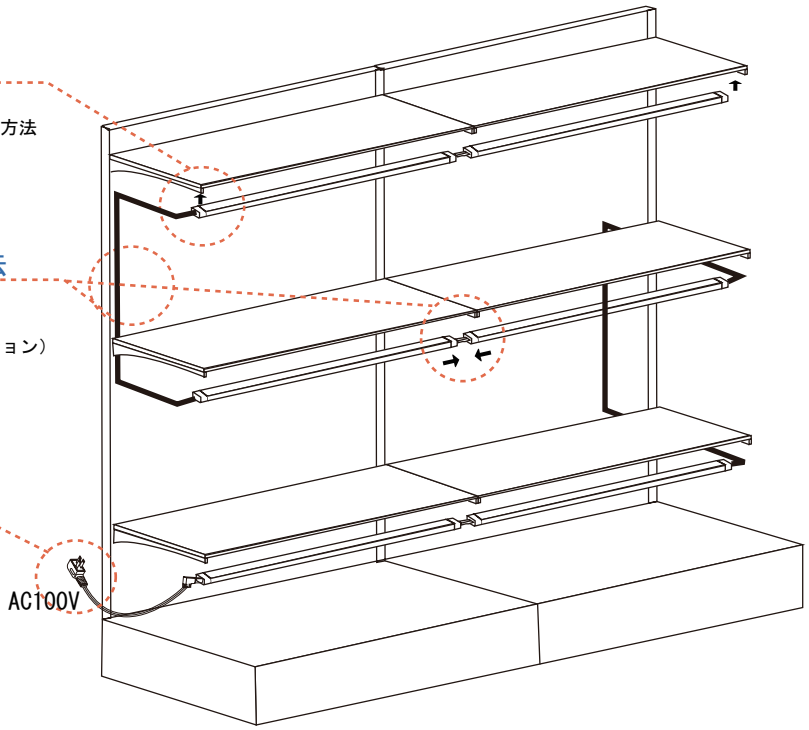

Digital S&D Total Solution Company
株式会社 GLORY
www.gloryad.jp/
〒 115-0051 東京都北区浮間 4-23-25 GLORY ビル
TEL: (03) 3969-2591　FAX: (03) 3969-2592

ELPHOS LED　棚 ライト　取付パーツ

棚ホルダーの内内に取付の場合

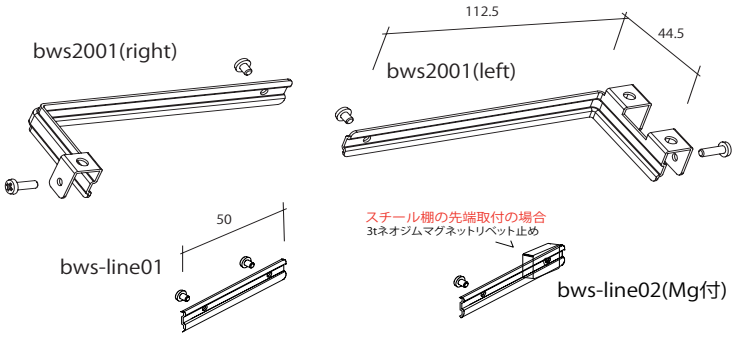

バーのレールにスライドして金物挿入

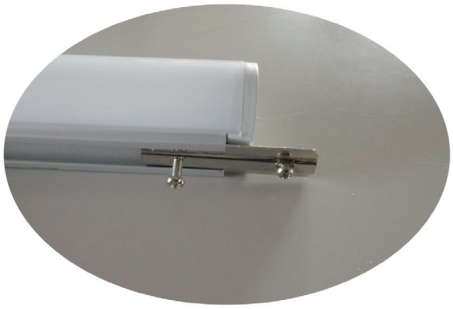



棚ホルダーの先端に取付の場合

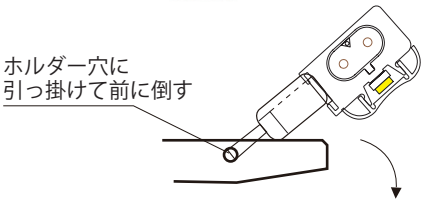

金物棚の先端に取付の場合：マグネット仕様



仕様　(Specifications)

	LED 品名	GLB-312	GLB-317	GLB-325	7020_10.6	7020_16.5
仕様	LED_Chip	Small 3 in One Chip			Middle 1 in One Chip	
	LED ピッチ	12.5mm	17.5mm	25mm	10.6mm	16.5mm
	最短ランプサイズ	410mm	392mm	407mm	440mm	407mm
	Cut 可能 LEDBlock	25mm	35mm	50mm	≒ 85mm	100mm
	入力電圧　/　電源	AC:100V　/　LED 専用電源内臓（ＡＣ１００Ｖ直結可能）				
	動作環境温度	-20℃～ +70℃　（寿命維持推奨温度　25℃）				
	本体材質	アルミニウム・ポリカーボネイト（透明・乳半）				
	適合基準・規格	安全基準：電気用品安全法（PSE）				
	調光	調光用電源内臓の場合のみ可				
	演色性	通常 Ra77 / 高演色性 Ra90			Ra90	
	連結可能 m 数	15m	20m	30m	15m	20m
	付属品	電源コード / 渡りコード / 直結ピン / 取付ブラケット				
棚 900mm 用 参考値	灯具サイズ例	860mm	847mm	857mm	865mm	807mm
	LED 個数	68 個	48 個	34 個	80 個	48 個
	消費電力	14.4W	11.5W	8.2W	17W	10.2W
	光束値　例 (取扱最大色温度)	1,156 lm	912 lm	714 lm	1,700 lm	1,000 lm
	300mm での直下照度 (参考値)	1,835 lx	1.530 lx	1,210 lx	2,465 lx	1550 lx
	LED 品名	GLB-312	GLB-317	GLB-325	7020_10.6	7020_16.5
	在庫状況・取扱い	◎：通常取扱い　/　○：納期確認ください。　/　△：相談				
光源色	W：昼光色 (6200K)	—	—	◎	○	◎
	W：昼白色 (5800K)	◎	◎	◎	◎	◎
	W：白色 (4200K)	◎	◎	◎	◎	◎
	WW：電球色 (3000K)	◎	◎	◎	○	◎

掲載内容・仕様・定格等は予告なく変更することがあります。また測定方法により数値は変動しますので予めご了承ください。

Digital S&D Total Solution Company
株式会社 GLORY
www.gloryad.jp/
〒 115-0051 東京都北区浮間 4-23-25 GLORY ビル
TEL: (03) 3969-2591　　FAX: (03) 3969-2592

ELPHOS LED 電飾看板用 LED BAR LAMP

PSE　防水　屋内　屋外　チャレンジ25 未来が変わる。日本が変える。

特 徴

- 片面電飾看板に！　アダプター内臓式なので、取付施工が簡単！
- バーランプごとに LED 個数に合わせて電流値を調整し、信頼できる高寿命！　＜設計寿命 40,000 時間＞
- 受注生産の為、オリジナルサイズの製作が可能！
- 渡りコードの利用で電源連結が可能！
- 直結ピンで Joint し、連結部分の光のムラを解消！！

LED 専用電源内臓で施工が楽！！

片面電飾看板配灯例

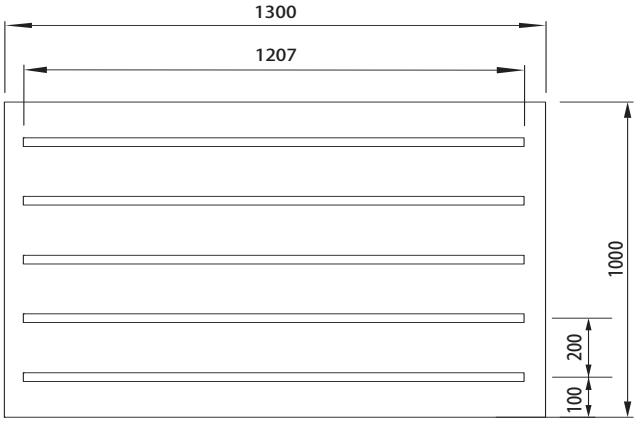

- サイズ：(H)1000㎜ × (W)1300㎜ × (D)250㎜
- 消費電力：約57.6W　(1本辺り　約11.52W)
- 設置LEDランプ本数：5本
- 取付け専用ブラケット：10個（2個/1本当り）
- ランプサイズ：1207㎜
- 表面照度：2000 lx以上
- 部材品：電源コード、送りコード、ブラケット
  電源ケーブル12A対応(MAX連結20本/1205mm)



取付図（面付）

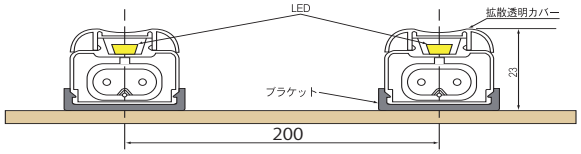

仕様　(Specifications)

	LED 品名	GLB-317	GLB-325	GLB-333	GLB-350
仕様	LED_Chip	Small 3 in One Chip			
	LED ピッチ	17.5mm	25mm	33mm	50mm
	最短ランプサイズ	392mm	407mm	403mm	407mm
	Cut 可能 LEDBlock	35mm	50mm	66mm	100mm
	最長ランプサイズ	2,422mm	2,657mm	2,647mm	2,607mm
	入力電圧　/　電源	AC100V /　LED 専用電源内臓			
	照射角度	140°			
	動作環境温度	-20℃～ +70℃　(寿命維持推奨温度 25℃)			
	本体材質	アルミニウム・ポリカーボネイト (透明)			
	適合基準・規格	安全基準：電気用品安全法（PSE）			
	使用環境	屋内　/　屋外＜オプションにて防水 (IPx6) ＞			
	演色性	通常 Ra77 / 高演色性 Ra90			
	連連結可能 m 数	30m	40m	50m	60m
	付属品	電源コード / 渡りコード / 直結ピン			
1200mm 参考値	灯具サイズ例	1,197mm	1,207mm	1,195mm	1207mm
	消費電力	16.3W	12W	10.7W	5.76W
	質量	458g	460g	457g	460g
	最大連結本数	20 本	30 本	39 本	49 本
	光束値　例 (取扱最大色温度)	1,224 lm	864 lm	648 lm	432 lm
光源色	W：昼光色 (6200K)	—	◎	◎	◎
	W : 昼白色 (5800K)	◎	◎	○	○
	W : 白色　(4200K)	◎	◎	—	—
	WW : 電球色 (3000K)	◎	◎	—	—

掲載内容・仕様・定格等は予告なく変更することがあります。また測定方法により変動しますので予めご了承ください。

事例写真



Digital S&D Total Solution Company
株式会社 GLORY
www.gloryad.jp/
〒 115-0051 東京都北区浮間 4-23-25 GLORY ビル
TEL: (03) 3969-2591　　FAX: (03) 3969-2592

ELPHOS LED　両面 LED BAR LAMP

PSE　防水　屋内　屋外　チャレンジ25 未来が変わる。日本が変える。

特　徴

- アダプター内臓式で、コンセントに直接差し込むだけで、すぐに利用可能！
- バーランプごとに LED 個数に合わせて電流値を調整し、
  信頼できる高寿命！＜設計寿命 40,000 時間＞
- 受注生産の為、オリジナルサイズの製作が可能！
- 渡りコードの利用で電源連結が可能！
- 両面袖看板の蛍光灯の代わりに！！

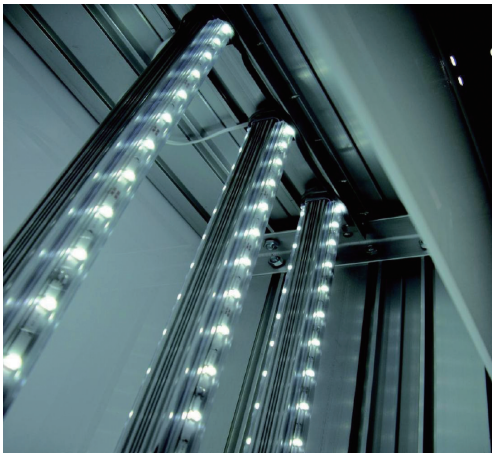

LED 専用電源内臓　入力電圧：AC100V

型番 (参考)

GLB — ＊＊＊ W

- GLB：GLORY-bar
- ＊＊＊：LED_Module Size
- W：Color

GLB-333W （6200K) 1195mm　参考測光データ

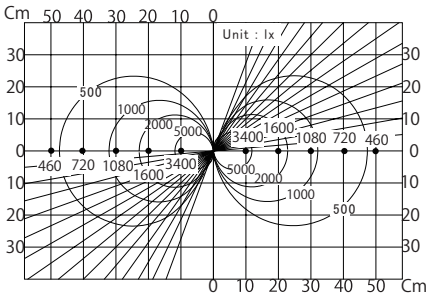

製 品 図

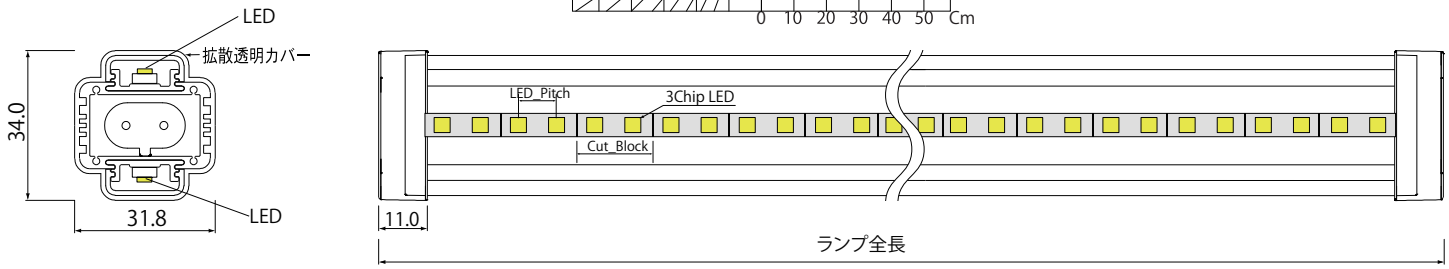

仕様 (Specifications)

	LED 品名	GLB-333	GLB-350
仕様	LED_Chip	Small 3 in One Chip	
	LED ピッチ	33mm	50mm
	最短ランプサイズ	403mm	407mm
	Cut 可能 LEDBlock	66mm	100mm
	最長ランプサイズ	2449mm	2407mm
	入力電圧 / 電源	AC100V / LED 専用電源内臓	
	照射角度	120° ＋ 120°（対角)	
	動作環境温度	-20℃～+70℃ （寿命維持推奨温度 25℃)	
	本体材質	アルミニウム・ポリカーボネイト (透明）	
	適合基準・規格	安全基準：電気用品安全法（PSE）	
	使用環境	屋内 / 屋外＜オプションにて防水 (IPx6) ＞	
	演色性	通常 Ra77 / 高演色性 Ra90	
	連連結可能 m 数	25m	30m
	付属品	電源コード / 渡りコード / 直結ピン	
1200mm 参考値	灯具サイズ例	1195mm	1207mm
	消費電力	21.1W	11.52W
	質量	981g	998g
	最大連結本数	20 本	26 本
	光束値　例	1512 lm	1008 lm
光源色	W：昼光色 (6200K)	◎	◎

推奨取付金具例
市販品　サドルバンド 25A

掲載内容・仕様・定格等は予告なく変更することがあります。また測定方法により変動しますので予めご了承ください。

電飾看板用 両面バー配灯図

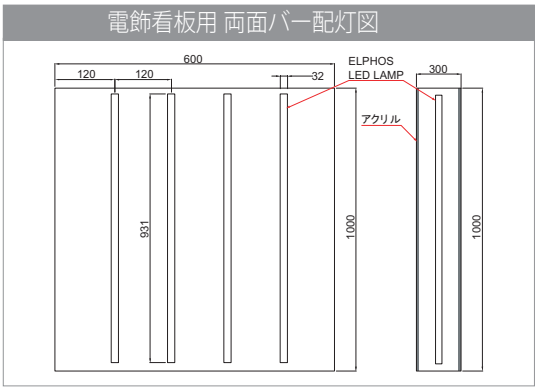

Digital S&D Total Solution Company
株式会社 GLORY
www.gloryad.jp/
〒 115-0051 東京都北区浮間 4-23-25 GLORY ビル
TEL: (03) 3969-2591　FAX: (03) 3969-2592

ELPHOS LED BAR 付属品

チャレンジ25 未来が変わる。日本が変える。

■ 電源コード GLB2PS CODE 1800
器具のコネクタと接続し、コンセントから電源を取る場合に使用します。

100V / 12A

ストレートタイプ



■ L字電源コード GLB2PL CODE 1800
器具のコネクタと接続し、コンセントから電源を取る場合に使用します。

100V / 7A

L字タイプ



■ 電源コード GLB3PL CODE 800
器具のコネクタと接続し、ラインコンセントから電源を取る場合に使用します。

100V / 7A



■ 渡りコード S-WATARI （ストレートタイプ）
器具を連結して電源を送る場合に使用します。

100V / 12A

❶ 渡りコード S-WATARI 150㎜
❷ 渡りコード S-WATARI 300㎜
❸ 渡りコード S-WATARI 500㎜



■ 渡りコード L-WATARI
器具を連結して電源を送る場合に使用します。

100V / 7A

❶ 渡りコード L-WATARI 150㎜
❷ 渡りコード L-WATARI 300㎜
❸ 渡りコード L-WATARI 500㎜



■ ランプ直結ピン C-CODE
器具を連結(直結)して電源を送る場合に使用します。

単位：㎜



■ 樹脂製固定ブラケット GLBK-30B
器具を壁面及び木棚下等に固定する場合に使用します。





■ ステンレス製ブラケット GLBK-SUS
器具を壁面及び金具等に固定する場合に使用します。



← オプションでマグネット付のブラケットにもできます。→

■ はね付きステンレス製ブラケット GLBK-HASUS
GLBK-SUSに羽をつけたもの。電飾看板などの施工に先にランプバーにつけてビスを後うちできます。



ELPHOS LED 電源内臓ＬＥＤバーランプ本体

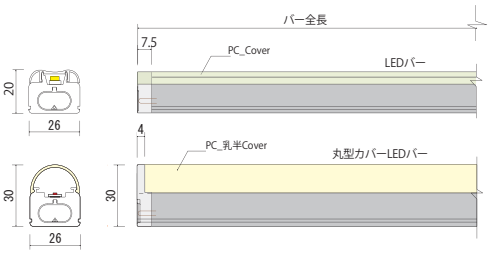

ELPHOS LED 使用上のご注意

＜＜ LED 光源寿命：40,000 時間（設計寿命）＞＞
● LED_Chip は従来の白熱球や蛍光灯のように突然切れたりせずに、点灯時間に従って徐々に暗くなっていく特性を持っております。
●「JIL5006：白色 LED 照明器具性能要求事項」に従い、全光束が点灯初期に計測した値の 70％に下がるまでの時間を推定したものです。なお、これはあくまで設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 製品としての寿命は他の光源を使用した製品器具の場合と同様の考え方になります。
＜＜全光束、配光曲線などのデータについて＞＞
●カタログ記載の全光束、輝度、配光、照度などの光学特性値は参考値であり、保証値ではありません。
＜＜色温度・光色・明るさの統一性＞＞
●ＬＥＤは微妙に成分配合しながら複雑な工程を経て製造される半導体のため、均一な特性を維持することが困難な製品です。 個々の LED, モジュールごと、製品の製造時期などによって光色・明るさが若干異なる場合がありますのでご了承ください。
＜＜放熱＞＞
●ＬＥＤは赤外線や紫外線を出しませんが、ＬＥＤ自身のモジュールは発熱いたします。 この熱を効率よく放熱させる必要があります。そのため密閉した箇所や空間に設置した場合ＬＥＤの寿命に影響を与えますので、 近接空間などの場合でも空調・ファンなど仕様書でよく確認して放熱の便宜を計ってください。
＜＜ＬＥＤの交換＞＞
●ＬＥＤモジュール内部のＬＥＤ素子の交換はできません。 交換用ＬＥＤバーランプもしくは、モジュールごとの交換になります。

施工上のご注意

＜＜施工について＞＞
●一般の方の電気工事は、法律で禁止されております。
電源コードを切断し結線する場合等の設置工事は、電気工事士の資格が必要です。
＜＜改造、目的外使用の禁止＞＞
●器具の改造、部品の追加・交換はしないでください。
●付属品または、付帯部品は当該製品用のものです。目的以外には使えません。
＜＜防水について＞＞
●防水仕様はＬＥＤ光源に対しての防水になります。防水性能は各仕様書に従ってください。水没仕様ではありません。
＜＜設置環境＞＞
●直射日光、急激な温度変化、高温高湿、海上・海岸、公害・塩害、腐食性ガス発生地、振動の多い地域などの環境下の使用は、LED の光源寿命を縮めるおそれとともに灯具自体にも悪影響を及ぼしますので設置は好ましくありません。
＜＜雷サージ・サージ電圧の対応＞＞
●特に屋外設置の場合、雷の発生の多い地域の場合、落雷によるサージ電圧で、ＬＥＤ素子が損傷を受けることが稀にあります。
定電圧電源仕様の場合は直流電源の二次側に、１００Ｖの場合は分岐回路二次側にサージ吸収フィルタを設けると損傷を防止できる可能性があります。

保守点検と保証

＜＜保守点検＞＞
●安全のため、一年に一回の点検をお奨めします。自主点検ができない場合などは、電気工事店など専門業者に定常点検を依頼するなど適切な維持管理をお願いいたします。
＜＜保証＞＞
●保証内容：取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合は、LED モジュールのみの無償修理または無償交換させていただきます。出張・現地取り替えなどの交換でなく、原則は弊社工場へ持ち込みいただく方向で対応いたします。
●保証期間内でも次の場合は原則として、有料修理となります。

・使用上の誤りおよび不当な修理・改造などによる故障および損傷
・火災、地震、水害、落雷、台風その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用、電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
・車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
・法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
・お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
・施工上の不備に起因する故障や不具合
・日本国内以外での使用による故障および損傷

Digital S&D Total Solution Company
株式会社 GLORY
www.gloryad.jp/
〒 115-0051 東京都北区浮間 4-23-25 GLORY ビル
TEL: (03) 3969-2591 FAX: (03) 3969-2592

ELPHOS LED 調光器対応

調光器対応ＬＥＤバーランプ

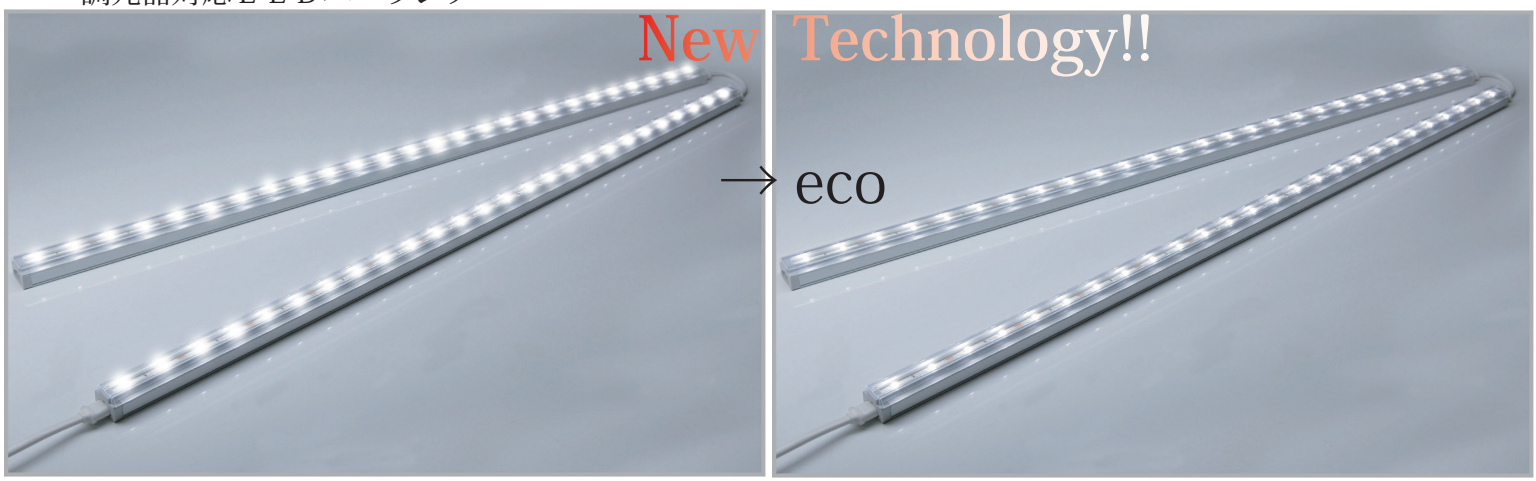

本製品は小～中規模 施設に適した LED 照明制御システムです。
スーパーマーケットから、ショールーム、ホテルのロビー、老人ホームなど幅広くご使用いただけます。

明るさ調整が、自由にコントロールできる商品です。今までは、調光機付き器具対応には、調光対応電球等でなければ調光できませんでした。当社の新開発商品は、調光コントロール付き ACDC_Dimming コンバーターと DCDC 電源 LED バーのセット品としてはじめて調光が、可能となります。

省エネ
●照明の明るさを絞る（調光する）ことで、消費電力を抑えることができます。
店舗全体の消費電力に照明が占める割合は 24％です。照明を 52％節電すると、お店全体の消費電力を 12％削減することができます。
LED を調光することで、既存光源に比べて消費電力を 52％カットすることができます。

最適な光環境
●目的に合わせたシーンがつくれます。
必要な明かりを、必要な時に、必要なだけ使う。調光することで適切な光空間を創りながら、省エネも実現します。
シーンに合わせて心地よい明かりを演出し、同時に大切な目もいたわります。また、常に適切な照度を保つよう心がけることで、消費電力の削減、ランプ寿命の延長など、コストの低減にもつながります。 目にやさしく、地球環境にもやさしい調光を、ぜひ取り入れてください。

LED 照明を位相制御で調光します。（革新技術！！）
従来消費電力容量の違う位相はできなかったのですが、GLORY_LED ドライバはそれを解決！
ランプサイズの微妙な違いに対応して光りをコントロール！
やさしい光から　強調される強い光まで自由自在です！

・従来品でなく調光セット品としての提供になります。
　AC-DC_Dimming コンバーター　と 調光専用電源内臓バーランプ　のセット販売になります。
　調光専用電源内臓バーランプは　ＡＣ 100V 直結はできません。

調光対応ライトパネル

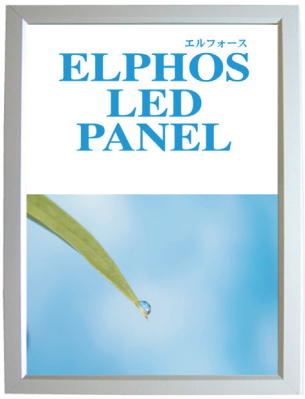

■調光について
●灯具の電源線の接続や抜き差しは必ずスイッチをＯＦＦでコンセントから抜いた状態で行ってください。
　接続時に急激な電圧変化を起こし、ＬＥＤを損傷するおそれがあります。
●調光下限でちらつきが発生する場合があります。その場合は少し明るめでご使用してください。
●商用電源のノイズや変動などの影響により、調光域で僅かなチラつきを生じることがありますが、故障ではありません。
　調光設定を少しずらした位置でお使い戴くようにお願いいたします。
●複数灯を同時に調光した場合、消灯する明るさにバラツキが生じることがありますのでご注意ください。
　また、長さが違う製品を複数連結した場合、調光時に明るさがそろわない場合がありますが、故障ではありません。
●他機器の影響で電源電圧が変動すると僅かなちらつきを生じることがありますが
　その場合は、調光設定を少しずらした位置でお使いください。
●電源を入れて、瞬時フル点灯後に調光点灯することがありますが故障ではありません。
●調光器、LED 灯具などから僅かなうなり音が出る場合がありますが、故障ではありません。
　静かな箇所に設置される場合は事前に確認されることをお勧めします。
●調光器の負荷容量、施工方法、使用方法、などは調光器各社のカタログおよび取扱説明書等に従ってください。
●調光範囲は調光器により若干異なります。
●テレビ、ラジオなどへの影響が出る場合は、影響が出ないよう離してください。
●仕様等は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

調光対応看板用照明

調光対応間接照明

Digital S&D Total Solution Company
株式会社 GLORY
www.gloryad.jp/
〒 115-0051 東京都北区浮間 4-23-25 GLORY ビル
TEL: (03) 3969-2591　　FAX: (03) 3969-2592

ELPHOS LED Stick bar lamp

屋内

チャレンジ 未来が変わる。日本が変える。25

特　徴

- 細く細くを追及した Stick_bar タイプ。
- 電源アダプター (DC24V) 外置きの軽量コンパクトなＬＥＤランプ。
- オリジナルサイズの製作が可能！　・専用固定ブラケットでワンタッチ取付！
- 様々な演出ができる色温度・豊富なピッチのランプバリエーション。

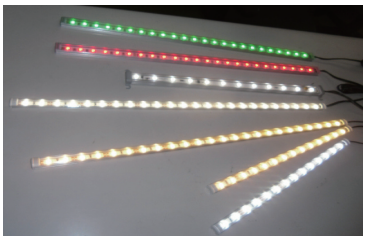

型番 (参考)

GLB — S — ＊＊＊ W_ ＊＊＊

- GLB: GLORY-bar
- S: Stick_bar
- ＊＊＊: LED_module_Size
- W_: Color
- ＊＊＊: サイズ

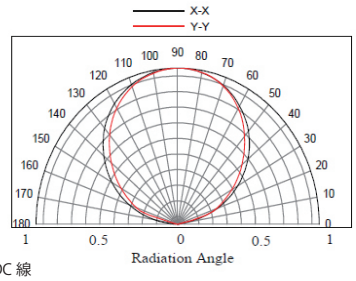

製 品 図

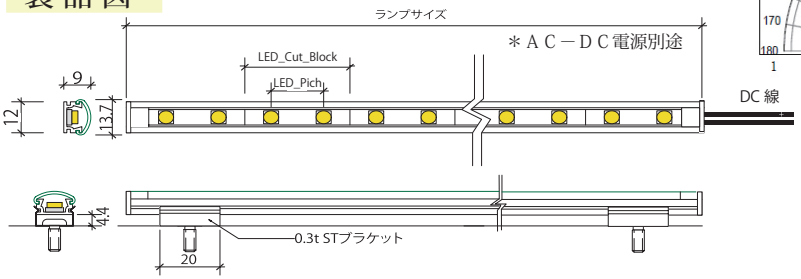

ブラケットのビス止め・
ネオジム磁石使用・両面テープ付けなど、
取付面に対して豊富な施工バリエーション。

小型陳列棚

ガラスショーケース

仕様 (Specifications)

	LED 品名	GLB-312	GLB-317	GLB-325	GLB-333	GLB-350	7020_10.6	7020_16.5	RGB
仕様	LED_Chip	Small 3 in One Chip					Middle 1 in One Chip		—
	LED ピッチ	12.5mm	17.5mm	25mm	33mm	50mm	10.6	16.5mm	16.5mm
	最短ランプサイズ	40mm	50mm	65mm	81mm	115mm	100mm	115mm	115mm
	Cut 可能 LEDBlock	25mm	35mm	50mm	66mm	100mm	≒ 85mm	100mm	100mm
	最長ランプサイズ	1515mm	1520mm	1515mm	1533mm	1515mm	1300mm	1515mm	1515mm
	入力電圧	DC 24V							
	電源	要（外付電源別置）							
	調光	可（コントローラー別途）							
	動作環境温度	-20℃～ +70℃							
	本体材質	アルミニウム・ポリカーボネイト（透明 or 乳半）							
	使用環境	屋内							
	演色性	通常 Ra77 / 高演色性 Ra90					Ra90		—
	連結可能 m 数	15m	20m	30m	40m	60m	10m	14m	20m
	付属品	取付用ブラケット							
棚 900mm 用 参考値	MODEL_No	GLB-S-312_865	GLB-S-317_855	GLB-S-325_865	GLB-S-333_873	GLB-S-350_815	GLB-S-7020_10.6_870	GLB-S-7020_16.5_907	GLB-S-316RGB_815
	灯具サイズ例	865mm	855mm	865mm	873mm	815mm	870mm	907mm	815mm
	消費電力	14.4W	12.8W	9.8W	7.7W	3.84W	24W	16.2W	11.6W
	質量	87g	86g	87g	88g	82g	87	91g	82g
	300mm での直下照度	2,700 lx	2,100 lx	1,650 lx	1,170 lx	700 lx	4000 lx	2900 lx	—
＊外付け電源の性能により灯具の性能は左右されます。									
	LED 品名	GLB-312	GLB-317	GLB-325	GLB-333	GLB-350	7020_10.6	7020_16.5	RGB
	在庫状況・取扱い								
	W：昼光色 (6200K)	—	—	◎	◎	◎	○	◎	—
	W：昼白色 (5800K)	◎	◎	◎	—	○	◎	◎	—
	W：白色 (4200K)	◎	◎	◎	—	—	◎	◎	—
	WW：電球色 (3000K)	◎	◎	◎	—	—	○	◎	—
	R：赤 (Red)	—	—	—	—	—	—	—	○
	G：緑（Green)	—	—	—	—	—	—	—	○
	B：青 (Blue)	—	—	—	—	—	—	—	○
	RGB	—	—	—	—	—	—	—	○
設置用途	棚下照明	◎	◎	◎	○	—	◎	◎	△
	間接照明	○	◎	◎	△	—	○	○	△
	電飾看板	△	○	◎	◎	◎	—	—	—

掲載内容・仕様・定格等は予告なく変更することがあります。また測定方法により変動しますので予めご了承ください。

Digital S&D Total Solution Company
株式会社 GLORY
www.gloryad.jp/
〒 115-0051 東京都北区浮間 4-23-25 GLORY ビル
TEL: (03) 3969-2591　　FAX: (03) 3969-2592

ELPHOS LED Stick bar T5 lamp

屋内

チャレンジ 25 未来が変わる。日本が変える。

特　徴

- LED のドットを見えなくした Stick_Bar
- 拡散性にすぐれ幅広く照射します。

型番 (参考)

GLB -T5-S- ＊＊＊＊ ＊ – ＊＊＊

- GLORY-bar
- T 5 管形状相当
- Stick_bar
- LED_module_Size
- Color
- サイズ

製 品 図

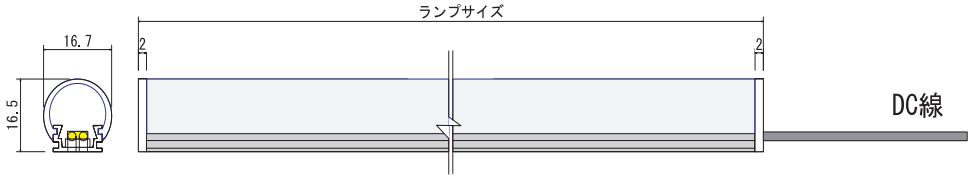

配光曲線



ブラケットのビス止め・ネオジム磁石使用・両面テープ付けなど、
取付面に対して豊富な施工バリエーション。

T5 管用ホルダーで照射角度調節

仕様 (Specifications)

	LED 品名	7020_10.6	7020_16.5	GLB-312	GLB-317	RGB
仕様	LED_Chip	Middle 1 in One Chip		Small 3 in One Chip		—
	LED ピッチ	10.6mm	16.5mm	12.5mm	17.5mm	16.5mm
	最短ランプサイズ	100mm	115mm	40mm	50mm	115mm
	Cut 可能 LEDBlock	≒ 85mm	100mm	25mm	35mm	100mm
	最長ランプサイズ	1300mm	1515mm	1515mm	1520mm	1515mm
	入力電圧	DC:24V				
	電源	要（外付電源別置）				
	調光	可（コントローラー別途）				
	動作環境温度	-20℃～ +70℃				
	本体材質	アルミニウム・ポリカーボネイト（乳半）				
	使用環境	屋内				
	演色性	Ra90		通常 Ra77 / 高演色性 Ra90		—
	連結可能 m 数	10m	14m	15m	20m	20m
	付属品	取付用ブラケット				
棚 900mm 用 参考値	MODEL_No	GLB-T5-S-7020_10.6_870	GLB-T5-S-7020_16.5_915	GLB-T5-S-312_865	GLB-T5-S-317_855	GLB-T5-S-316RGB_815
	灯具サイズ例	870mm	915mm	865mm	855mm	815mm
	消費電力	24W	16.2W	14.4W	12.8W	11.6W
	質量	90g	92g	90g	90g	88g
	300mm での直下照度	2,400 lx	1620 lx	1,800 lx	1,300 lx	—
＊外付け電源の性能により灯具の性能は左右されます。						
	LED 品名	7020_10.6	7020_16.5	GLB-312	GLB-317	RGB
	在庫状況・取扱い	◎通常取扱い / ○納期確認ください。 / △相談				
	W：昼光色 (6200K)	○	◎	—	—	—
	W：昼白色 (5800K)	◎	◎	◎	◎	—
	W：白色 (4200K)	◎	◎	◎	◎	—
	WW：電球色 (3000K)	○	◎	◎	◎	—
	R：赤 (Red)	—	—	—	—	○
	G：緑（Green)	—	—	—	—	○
	B：青 (Blue)	—	—	—	—	○
	RGB	—	—	—	—	○
設置用途	棚下照明	◎	◎	◎	◎	△
	間接照明	◎	◎	○	◎	△
	電飾看板	—	—	—	—	—

掲載内容・仕様・定格等は予告なく変更することがあります。また測定方法により変動しますので予めご了承ください。

Digital S&D Total Solution Company
株式会社 GLORY
www.gloryad.jp/
〒 115-0051 東京都北区浮間 4-23-25 GLORY ビル
TEL: (03) 3969-2591　　FAX: (03) 3969-2592

ELPHOS LED Module GLX-ECO series

防水 屋内 屋外

チャレンジ 25 未来が変わる。日本が変える。

特　徴

業界で最も支持される抵抗方式から引用した LED モジュール

- コンパクトなサイズの革新的な New デザイン
- 価格に敏感な市場のための最適の製品
- レンズタイプの完全防水、紫外線保護の実装で、外部環境から LED を保護
- 防水等級最高の IP68 獲得
- 50,000 h 寿命の高輝度モジュール
- 120°の照射角
- 最大直列接続個数 50 個

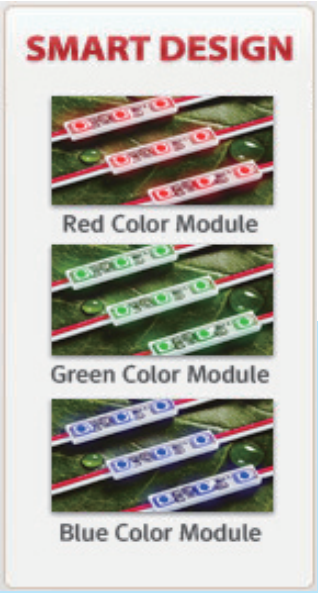

GLX-ECO4-W

GLX-ECO3S-W

GLX-ECO2S-W

Specification

Product No	GLX-ECO4 Square type 3Chip LED				GLX-ECO3S 3Chip LED				GLX-ECO2S 3Chip LED			
Color	W	R	G	B	W	R	G	B	W	R	G	B
駆動電圧	DC 12V				DC 12V				DC 12V			
消費電力	1.44 W				0.72 W				0.72 W			
消費電流	120 mA				60 mA				60 mA			
最大直列接続個数 50 個	50 modules				50 modules				50 modules			
60W SMPS 接続時	56 modules				75 modules				75 modules			
サイズ	46L x 40W x 8.2H mm				72L x 17W x 8.2H mm				44L x 15W x 8.2H mm			
LED / Module Pitch	25 / 148 mm				25 / 161 mm				25 / 100 ± 5 mm			
質量	13 g				10 g				7 g			
照射角	120°				120°				120°			
LED Spec.	Samsung/LG/Solieds				Samsung/LG/Solieds				Samsung/LG/Solieds			
LED 光源設計寿命	50,000hr rated life time				50,000hr rated life time				50,000hr rated life time			
光度 (mcd)	26,800	8,400	14,400	3,200	20,000	6,200	10,800	2,400	13,600	4,200	7,200	1,600
光束 (lm)	80	24	40	9	60	18	30.5	6.8	40	12	20	4.5
ドミナント波長 (nm)	455	625	530	460	455	625	530	450	455	625	530	460
色温度（標準）	3,000 6,500	—	—	—	3,000 6,500	—	—	—	3,000 6,500	—	—	—
LED Module の接続方法	Wire to Wire Series Connection				Wire to Wire Series Connection				Wire to Wire Series Connection			
動作温度	− 20℃～ 60℃				− 20℃～ 60℃				− 20℃～ 60℃			
保管温度	− 30℃～ 70℃				− 30℃～ 70℃				− 30℃～ 70℃			
防水性能	IP68				IP68				IP68			
ケーブル仕様	UL, AWM2468 300V/80℃				UL, AWM2468 300V/80℃				UL, AWM2468 300V/80℃			
ケース材質	UL, ABS-H|121, HB-class				UL, ABS-H|121, HB-class				UL, ABS-H|121, HB-class			

＊すべての光度データは、6500k 色温度 3chip LED に基づいて評価。
＊掲載内容・仕様・定格等は予告なく変更することがあります。また測定方法により変動しますので予めご了承ください。

SMPS Constant Voltage Power Supplies

防水型定電圧方式電源（PFC Type）Aluminum Case (IP67)

- 定電圧方式の製品で安定した電圧提供・同じ光の明るさ
- PFC 機能採択で Power factor 0.9 以上 / 製品別効率 88% (Typ.) 以上
- 防水型製品に水分や汚れから製品を保護機能
- アルミボディによる堅牢なボディと放熱機能を最適化
- 逆電圧 / 逆電流防止機能をサポート。
- EK 認証、CE 認証、KS 取得、PSE（100W・150W）

Model Number	入力電圧	Size(mm)	出力電圧	出力電流	OVP_Max	力率	質量	PSE
NCP100-PF-SU-12V	AC100 ～ 240V	185 x 67 x H44	12V DC	8.4 A	18 V	86%	1.1Kg	PSE
NCP150-PF-AU-12V		214 x 78 x H46	12V DC	12.5 A	18 V	90%		PSE

Digital S&D Total Solution Company
株式会社 GLORY
www.gloryad.jp/
〒 115-0051 東京都北区浮間 4-23-25 GLORY ビル
TEL: (03) 3969-2591　　FAX: (03) 3969-2592

ELPHOS LED Module series

防水 屋内 屋外

チャレンジ25 未来が変わる。日本が変える。

FULL Color Module

D/M System SET
8 つの調光モードを持つ制御装置は、
MASTER / SLAVE（24units) で、
7,200 個の RGB3 モジュールを
制御することが可能です。



RGB4



RGB3



RGB-Controller【CTM-300】

Model_Item	RGB4	RGB3	RGB-Controller【CTM-300】
駆動電圧	DC12V	DC12V	Output DC 9 ～ 15 V
消費電力	1.2 W	0.72 W	—
消費電流	100 mA	60 mA	90 mA
最大直列接続個数	50 Modules	50 Modules	RGB3：300EA
サイズ	45L x 45W x 8H mm	66L x 15W x 8H mm	70 φ x13H mm
LED / Module Pitch	28 / 144 mm	25 / 161 mm	—
質量	15 g	15 g	70 g
照射角	120°	120°	—
LED 光源設計寿命	50,000hr rated life time	50,000hr rated life time	—
動作温度	－ 20℃～ 60℃	－ 20℃～ 60℃	－ 20℃～ 60℃
保管温度	－ 30℃～ 70℃	－ 30℃～ 70℃	—
防水性能	IP68	IP68	IP67

High Power Module 1.5W - HPE3

GLX-ECO が 120°照射角に対して、このハイパワー Module は、照射角度 150° と広角 Wide Angle で Module Pitch を倍近く広げることが可能です。

Model Name	HPE3-W57	照射角	150°
INPUT	DC12V/125mA	サイズ	66L x 15W x 8H mm
消費電力	1.5 W	質量	12 g
光束	120 lm	LED 光源設計寿命	40,000 hr
色温度	5700K	動作温度	－ 20℃～ 50℃
LED SPEC	Power LED 0.9W*3	防水性能	IP68
Module Pitch	180 ± 5 mm	最大直列接続個数	30 Modules

LED Module INSTALLATION GUIDE

■ GLX_ECO 照射角 120°の配灯ピッチ参考図（D80 のサインの場合）



GLX-ECO4



GLX-ECO3S



GLX-ECO2S

広角 Module HPE3 の 特徴

1. Wide Angle で　D= 80mm の場合 Module Pitch 180mm 可能
2. High power で、既存 Module より　数を減らす事が可能
3. Running Cost　節約効果 . (看板製作費用と時間を晴らす)
4. 大型看板の場合原価節約
5. 既存当社の ECO3S より広角。(電線の長さ , 直列数の変化あり)

⚠ 注意！

以下の内容に対するいかなる行為・行動は、深刻な問題を引き起こします。
（故障、あるいは感電または火傷等。）

1. 直接 AC 100V/220V につなげないでください。* 本製品は DC12V 仕様です。　適合以外の電源につなげないでください。
2. ＳＭＰＳの INPUT（AC 100V/220V）と OUTPUT（DC 12V）のワイヤー接続がそうであることを確認してください
   変更することはできません。
3. LED MODULE は極性 (＋) • (ー) があります。（赤いケーブル：(＋)、白いケーブル：(ー))
4. モジュールの最大直列接続可能を超えないでください。 一連：50 個。
5. モジュールが点灯中、ワイヤーまたは配線など結線・切断などしないでください
6. 屋外の使用のために雨または高湿度の下で取付施工は避けてください。
   インストールされた LED Sign は、屋外の使用のためにある程度保護されなければなりません。
   雨水から保護されていなければなりません。そして、長期使用のための太陽の直射光線を避けてください。
   それは、LED ランプのクラックの原因になります。
   屋内の使用のためには、人の接触が容易にできない方法を考慮してください。
7. 70%以上の湿気の状況で、使わないでください
8. 鋭利なもので、ＬＥＤランプに傷をつけないようにしてください。
9. チャンネル文字や屋外サイン内部設置の際には、筐体に水抜き穴を施工して水たまりしないようにしてください。
10. モジュールの切断末端は、圧縮チューブまたは絶縁テープで覆って、電気的な漏出から保護してください。

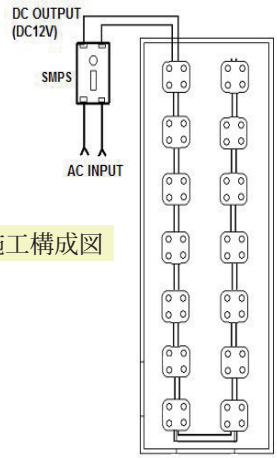

施工構成図

Digital S&D Total Solution Company
株式会社 GLORY
www.gloryad.jp/
〒 115-0051 東京都北区浮間 4-23-25 GLORY ビル
TEL: (03) 3969-2591　　FAX: (03) 3969-2592

会社概要

社　　名　：　株式会社　GLORY
本社 / 工場　：　〒 115-0051
東京都北区浮間 4-23-25　GLORY ビル
TEL (03)3969-2591　FAX(03) 3969-2592
U　R　L　：　www.gloryad.jp
創　　立　：　1999 年 11 月（有限会社東邦廣告社として設立）
業務内容　：　◆ POP、サイン & ディスプレイ資材の輸入卸販売
◆各種 LED 照明ランプの開発・製造・販売
◆建築資材の輸入・卸・販売

会社沿革

1999 年 11 月　有限会社東邦廣告社を東京都豊島区東池袋に設立
POP、ディスプレイ資材の輸入販売を主務とする

2002 年　4 月　新宿区大久保に事務所移転
2002 年　7 月　韓国ソウル事務所設立
2004 年　4 月　新宿区北新宿に事務所移転
2004 年　7 月　北区浮間において、製作工場開設
2005 年 11 月　北区浮間において、新社屋に本社移転
浮間製作工場を統合する
2006 年　2 月　株式会社 GLORY に社名変更
資本金 1000 万円に増資
2007 年 10 月　大阪営業所設立
2013 年 11 月　新宿営業所・ショールーム設立

加　入　団　体　一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会
東京屋外広告美術協同組合
韓国屋外広告協会 (日本事務所長)
一般社団法人 LED 光源普及開発機構
東京ディスプレイ協同組合
JFMA　公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会

2013.07　京福電鉄　嵐山駅　キモノフォレスト「友禅の光林」　・・・・・・・・・・・・　GLB-325WW が照らしています。

www.gloryad.jp

Digital S&D Total Solution Company
株式会社 GLORY
〒115-0051 東京都北区浮間 4-23-25 TEL (03) 3969 - 2591 FAX (03) 3969 - 2592